

DAV 5200 (8-11-14)/FO

Riempitrice volumetrica automatica per vernici, smalti, solventi, olii

Si tratta di una macchina concepita per trattare prodotti pastosi e semidensi. Le numerose possibilità di utilizzare diverse tipologie di tappi consentirà l'utilizzo di contenitori di natura diversa


- Capacità dosante da 100 ml a 5200 ml in unica sequenza con regolazione volume a mezzo volantino micrometrico e circuito di lavaggio
- Ugelli "no drops"
- Dispositivo di metticoperchi del tipo berry
- Tipologia di riempimento di tipo volumetrico o a peso o con misuratori
- Pressa per chiusura
- Orientamento contenitori a mezzo fibra ottica
- Dispositivo per applicazione etichette autoadesive sul corpo e sul coperchio del contenitore
- Mettigoccia
- Impianto elettrico in esecuzione IP 55 con PLC (a richiesta ATEX)
- Estrema facilità e rapidità nei cambi formato
- Bassi costi di manutenzione
- N° 1-2 dosatori fino a 5 l cadauno con possibilità di apertura frontale per ispezione e pulizia camera interna.
- Stazioni di orientamento
- Rumorosità entro i limiti consentiti

Modello	Ø min/max Contenitori (mm)	Hmin/max contenitori (mm)	Dosata min/max ml	Precisione di dosata g	Velocità operativa cph	Consumo aria 6 ATE	Peso kg	Potenza installata kW
DAP 5200 11/FO	50÷200	50÷280	100÷5200	± 0.3	2200 (750 ml) 1250 (2.5 l)	600	2100	2.5

Modello	Ø min/max Contenitori (mm)	Hmin/max contenitori (mm)	Dosata min/max ml	Precisione di dosata g	Velocità operativa cph	Consumo aria 6 ATE	Peso kg	Potenza installata kW
DAP 5200 14/FO	50÷200	50÷280	100÷5200	± 0.3 %	2000 (1 lt)	700	2150	3

Tipologia di contenitori trattati:

- Cilindrici con foro centrato e a richiesta con foro eccentrico

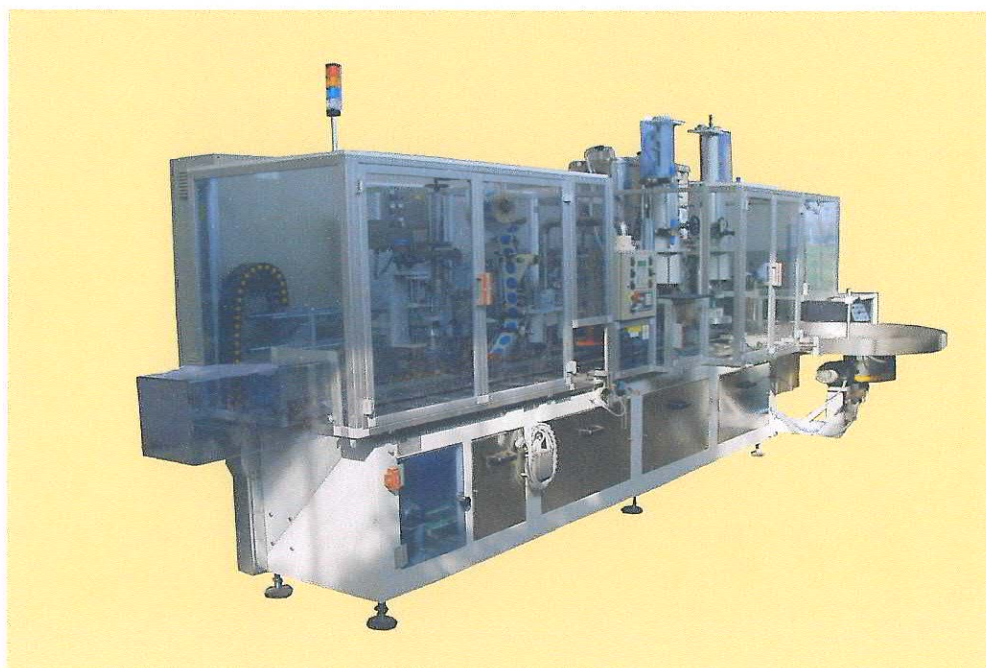

DAV (7L-6L-5L-4L-3L-2L)

Macchina riempitrice lineare del tipo volumetrica idonea per olii e prodotti schiumogeni.

L'estrema facilità e rapidità nei cambi formato ne fanno una macchina molto versatile per il riempimento dei flaconi o taniche di forma diversa. L'elevata automazione comandata da motori Brushless gestita da PLC, permettono movimenti meccanici ad elevata velocità in assoluta precisione con possibilità di memorizzare diverse posizioni intermedie associandole ai vari formati di utilizzo

- Trasportatore contenitori tipo table-top con ingresso alla riempitrice su 1 o 2 canali
- Ugelli di erogazione prodotto intercambiabili del tipo tuffante ad immersione per prodotti schiumogeni
- Con pompe ripetitive si può dosare fino a 30 l
- Il numero tra parentesi indica le testate di dosaggio

Modello	Ø min/max Contenitori (mm)	Hmin/max contenitori (mm)	Dosata min/max ml	Precisione di dosata g	Velocità operativa cph	Consumo aria 6 ATE	Peso kg	Potenza installata kW
DAV 7L	65÷270	130÷360	250÷5200	± 0.3 %	3500 (1 lt)	200	2300	6

Tipologia di contenitori trattati:

- Cilindrici con foro centrato
- Quadrati, Rettangolari con foro centrato o eccentrico

